

Технічні характеристики

1. ВВГ нгд 1*240 Силовий кабель один на двісті сорок квадратів

Номінальна напруга кВ 1

Число і номінальний переріз струмопровідних жил мм² 1 x 240

Товщина фазної ізоляції мм 2.2

Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти *

- при прокладці в повітрі А 512
- при прокладці в ґрунті А 477

Тривало допустимі струмові навантаження на постійному струмі *

- при прокладці в повітрі А 655
- при прокладці в ґрунті А 743

Максимально допустима температура жили

- довгостроково °С +70
- в аварійному режимі °С +90
- при короткому замиканні °С +160

Діапазон робочих температур, °С -50 ... +50

Мінімальний радіус вигину при прокладці 270 мм

Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** 27 мм

2. Накінечник тип ДТ 240-12, мідно-луджений для кабелю 240 мм²

Країна виробник Україна

Діаметр отвору кріплення 12 мм

Матеріал виробу Мідь луджена

Наявність ізоляції Ні

Перетин проводів, що підключаються 240 мм²

Спосіб монтажу Опресовування

Тип елемента кріплення кабелю Накінечник для кабелю

3. Труба двошарова КОРОFLEX 160/136

Діаметр зовнішній, мм 160

Діаметр внутрішній, мм 136

Мінімальний радіус згинання, мм 650

Ступінь механічної стійкості 450N/20см

Тип UVFA

Ступінь захисту, IP 40, при використанні ущільнюючого кільця - IP67

Клас реакції на пожежу А1

Термостійкість зберігання: -45 - +60 °С виконання монтажних робіт: -5 - +60 °С

Колір чорний

Матеріал HDPE

Розмір бухти 160x80

Довжина бухти 50 м

4. Роз'єднувач РЕ19-43-311100 1600А (переднього приєднання трьохполюсний з центральною рукояткою ІС))

Країна виробник Україна


Частота струм 50 Гц

Спосіб монтажу Горизонтальний/вертикальний

Номинальний струм 1600 А

Рід установки Внутрішня

Роз'єднувач PE19 призначений для включення і відключення змінного струму номінальною напругою до 660 В номінальної частоти 50 і 60 Гц і постійного струму номінальною напругою до 440 В у пристроях розподілу електричної енергії.

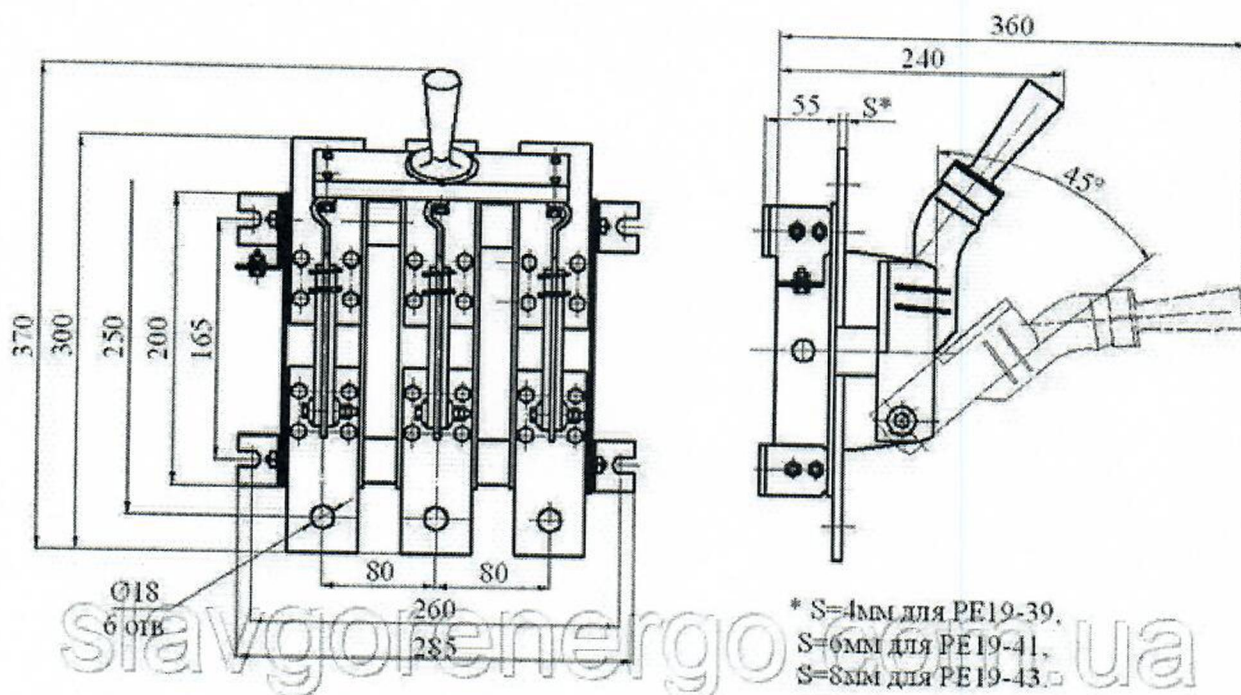

Або аналог 3 шт. Роз'єднувачі PE19-43-111100 1600А (переднього приєднання однополюсний з центральною рукояткою ІС)

Країна виробник Україна

Частота струму 50 Гц

Спосіб монтажу Горизонтальний/вертикальний

Номинальний струм 1600 А

Кількість полюсів 1 шт.

Рід установки Внутрішня

Роз'єднувач PE19-43-111100 1600А однополюсний переднього приєднання з центральною рукояткою на ізоляційній секції (ІС).

Роз'єднувач PE19 призначений для включення і відключення змінного струму номінальною напругою до 660 В номінальної частоти 50 і 60 Гц і постійного струму номінальною напругою до 440 В у пристроях розподілу електричної енергії.

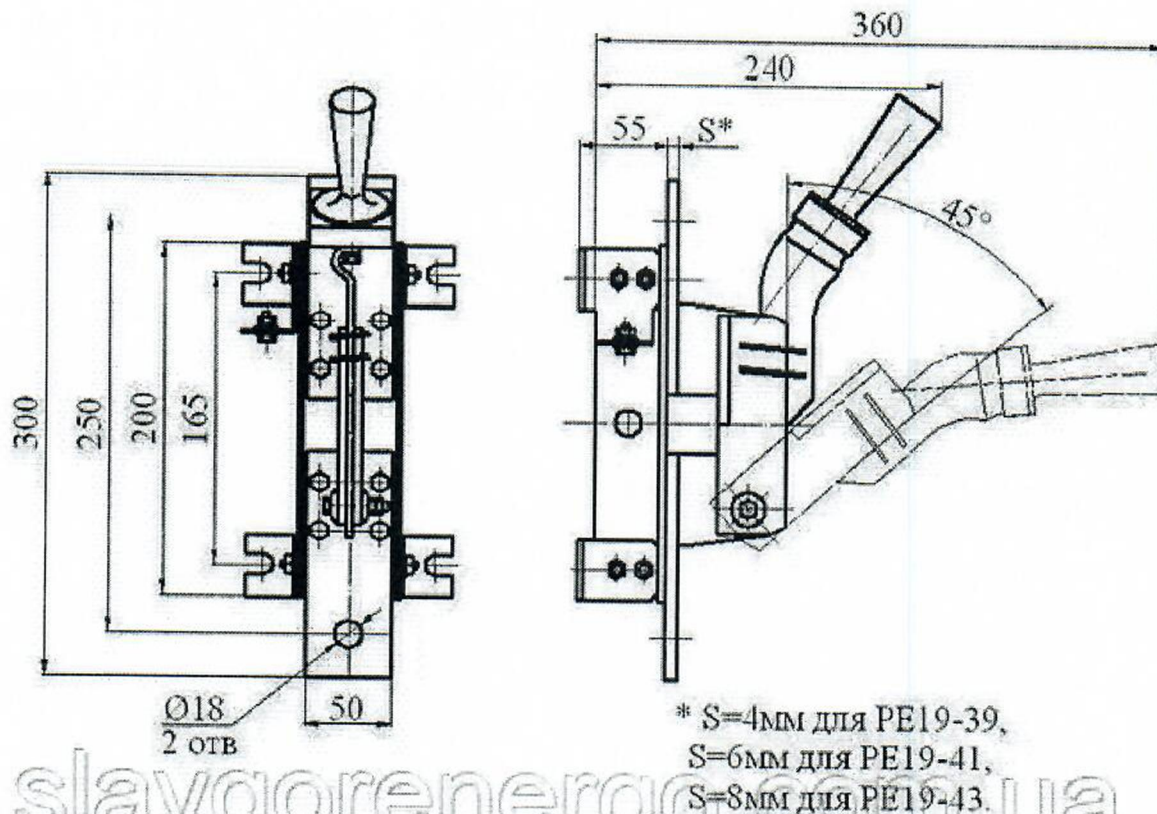


Рис.25 Разъединитель серии PE с центральной рукояткой переднего присоединения на изоляционной секции однополосный.

5. НР-400LD Ручний гідравлічний прес 70-500 кв.мм.(мм²)

Відповідність стандартам : ДСТУ EN 693, ДСТУ EN ISO 11148

Об'єм, кг: 0.0136

Профіль опресування: шестигранник

Максимальне зусилля, т: 16

Хід поршня, мм: 27

Вага, кг: 10

Довжина, мм: 520

Габаритні розміри упаковки, мм: 540x210x110

Набір матриць, мм²: 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500

Комплектація: Набір матриць, гумові кільця, пластмасовий кейс.

В разі, якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації на території України, обов'язкова наявність документа, що посвідчує якість.

Начальник ЕЦ

Лук'яненко Ю.М.

Технічні характеристики

1. АВВГ 4х120 кабель чотирижильний на 1 кВ

Кількість жил, шт. - 4
Перетин жили, кв. мм (мм²) - 120
Стумове навантаження на 1 жилу, А - 236
Потужність у 3 фазній мережі (U=380V), кВт - 155.3
Граничний струм односекундного КЗ, А - 8660
Електричний опір жили, Ом/км - 0,253
Жила алюмінієва кругла 37-дротова
Полівінілхлоридна ізоляція
Оболонка шлангова ПВХ
Прокладка стаціонарна
Розрахунковий зовнішній діаметр d, мм (±25%) 36.4
Min радіус вигину 7.5·d
Максимальна напруга, В ~ ≤1000
Частота ~ струму, Гц 50
Кліматичне виконання, категорія розміщення УХЛ1
Гарантія 5 років
Термін служби 30 років.

2. Наконечник мідно-алюмінієвий АСКО DTL-120

- переріз провідника: 120 мм² (мм.кв.)
- матеріал: алюміній/мідь
- діаметр отвору під гвинт: 14,8 мм
- під опресовку.



3. Наконечник алюмінієвий АСКО DL-120

- переріз провідника: 120 мм² (мм.кв.)
- матеріал: алюміній
- діаметр отвору під гвинт: 14,8 мм
- під опресовку.



В разі, якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації на території України, обов'язкова наявність документа, що посвідчує якість.

Начальник ЕЦ

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the text.

Лук'яненко Ю.М.